



mmcitéfrance




02 97 63 94 31
info@avenir-voirie.fr

Référence : SE155-FR

elias

Potelet

Avec système d'amovibilité



Description

Structure : acier thermolaqué

Tête : plate avec blason

Poids : 21kg

Options

Coloris : hors standard

Fixation : La partie de la fixation est prête pour être enfouie dans le béton C15/20. Sous l'abloc il faut créer une couche de gravier fraction 32/63.

Verrouillage : Protection contre l'avancement abusif par serrure avec trièdre standard 19 mm, situé dans la partie basse du potelet.

Coloris standard : peinture mate grenée fin, voir coloris standards en téléchargeant la palette à l'adresse suivante : https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article_pdfs/COUL.pdf autres coloris en option moyennant une plus-value selon quantité.

Instructions

Toutes les fournitures de mobilier urbain doivent être fixées conformément aux instructions techniques du fabricant. Si ces indications ne sont pas respectées, vous encourez un dommage sur le produit et des conséquences humaines.

Avertissement

Le poteau barrière n'est pas certifié en tant que rambarde ou système de restriction pour routes. La responsabilité de la décision quant à l'emplacement des poteaux incombe entièrement au concepteur qui doit tenir compte de toutes les conditions du site de réalisation. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas de mise en place des poteaux d'une façon faisant infraction à la législation en vigueur.




mmcitéfrance


elias

Potelet

Avec système d'amovibilité



Référence : SE155-FR

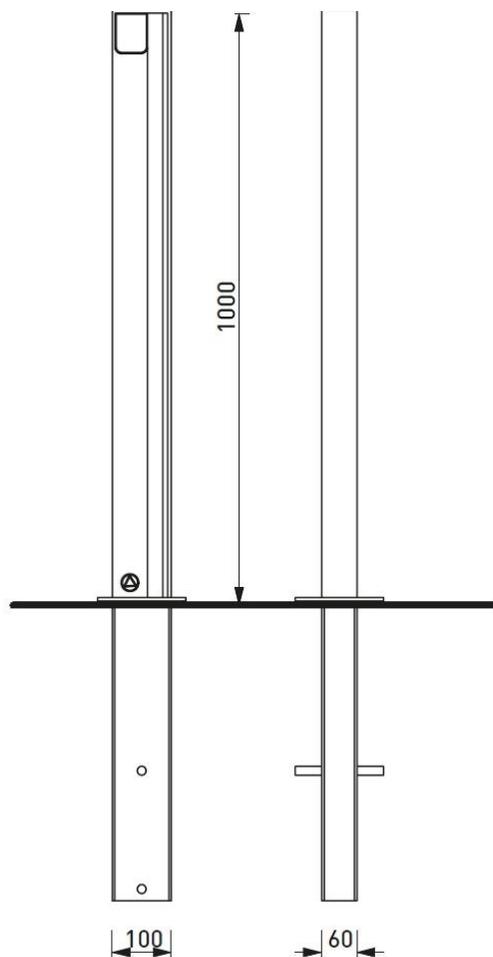

Attention

Les dimensions des produits de mmcité sont arrondies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les dimensions et les instructions de pose sont obligatoires.

DATE: 04.07.2013


V:02 TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELIAS SE155-FR

elias

Potelet








Avec système d'amovibilité



Référence : SE155-FR

1. Insérez la clé spéciale (triangulaire 11mm)
 2. Tournez la clé
 3. Tirez le poteau vers le haut
 - si le poteau n'est pas utilisé, le trou de la pièce d'ancrage peut être recouvert (la partie couverte ne fait pas partie du poteau)
 4. Faites glisser le poteau dans sa position d'origine
- Les poteaux amovibles Lot et Donat utilisent le même système d'extraction que les poteaux Elias.**



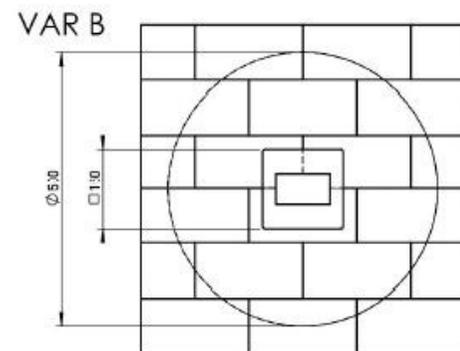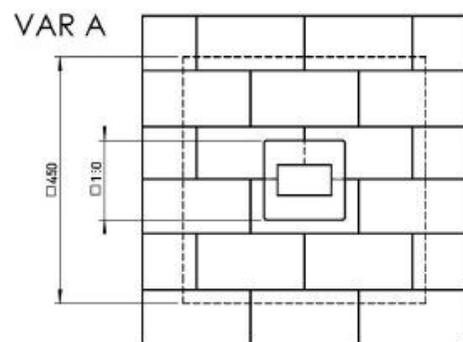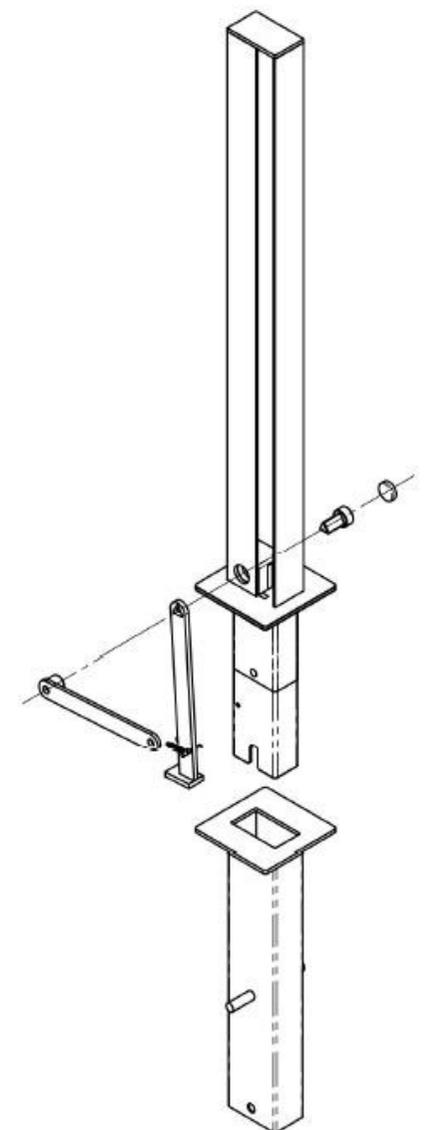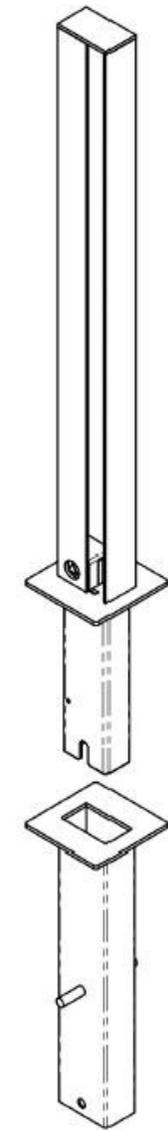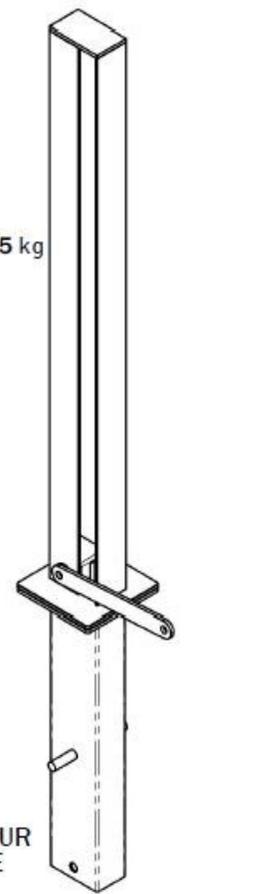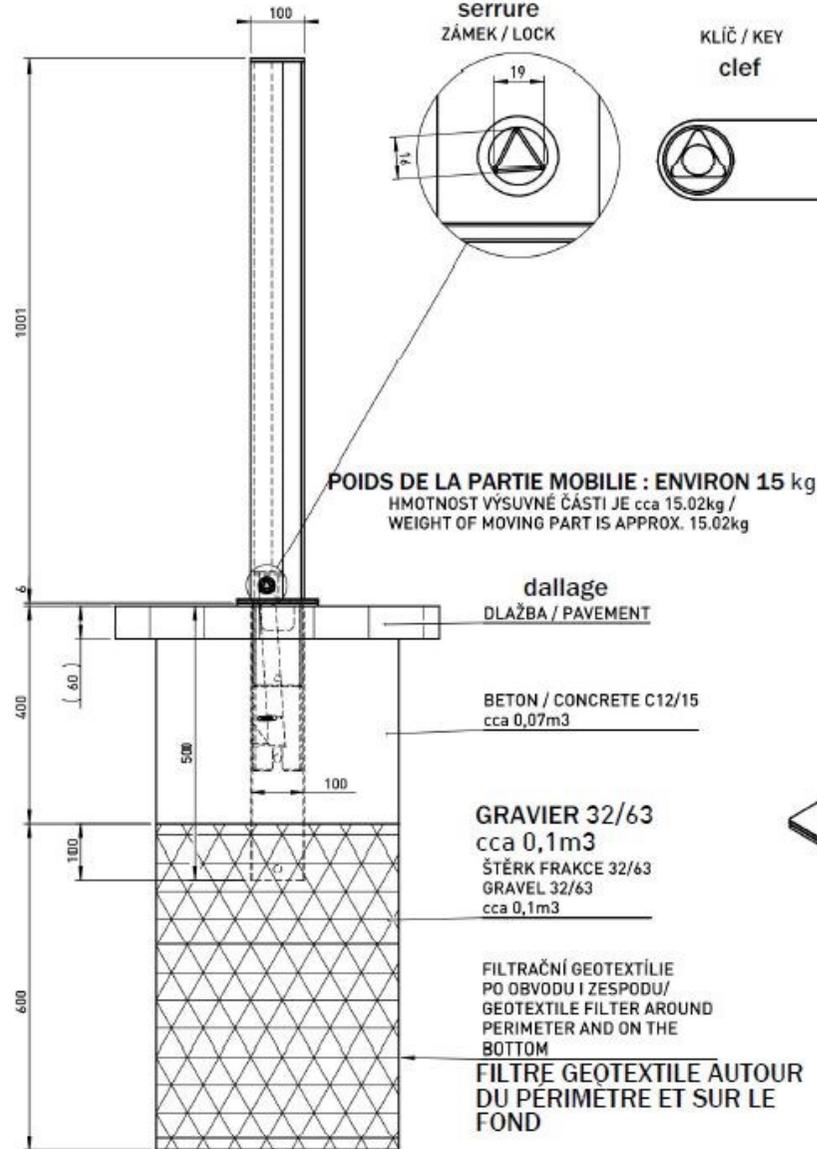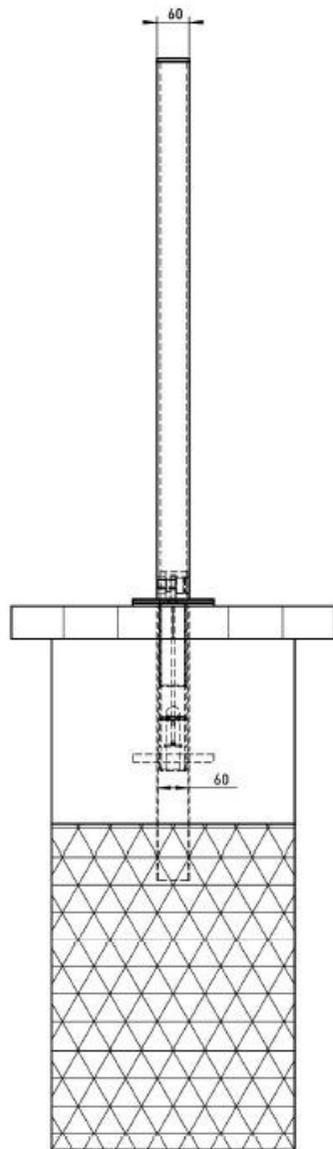

TECHNICAL SPECIFICATIONS 3/5
SE150 / SE155 - ELIAS

